



МЭМС

Первый отечественный газовый микрофлюидный хроматограф "ПИА"



Анализ каротажного газа



Представленный прибор позволяет проводить экспрессный анализ каротажного газа. В приборе установлены два хроматографических канала и побудитель расхода (аспиратор).

Чувствительность детекторов, %

C_1-C_5

1×10^{-5}


Технические характеристики модуля

Вес, кг	1,25
Габариты, мм	220×145×55
Газ-носитель	Воздух
Количество детекторов	2 МТХД
СКО по определяемым пикам	Не более 1%
Чувствительность детекторов, г/см ³	МТХД(5×10^{-11})
Связь с ПК	Bluetooth/USB

Анализ попутного нефтяного газа




Модуль для анализа углеводородов C_1 - C_5 .
Время анализа до пентана – 60 сек.
Чувствительность детектора до 10^{-5} % (0,1 ppm) .

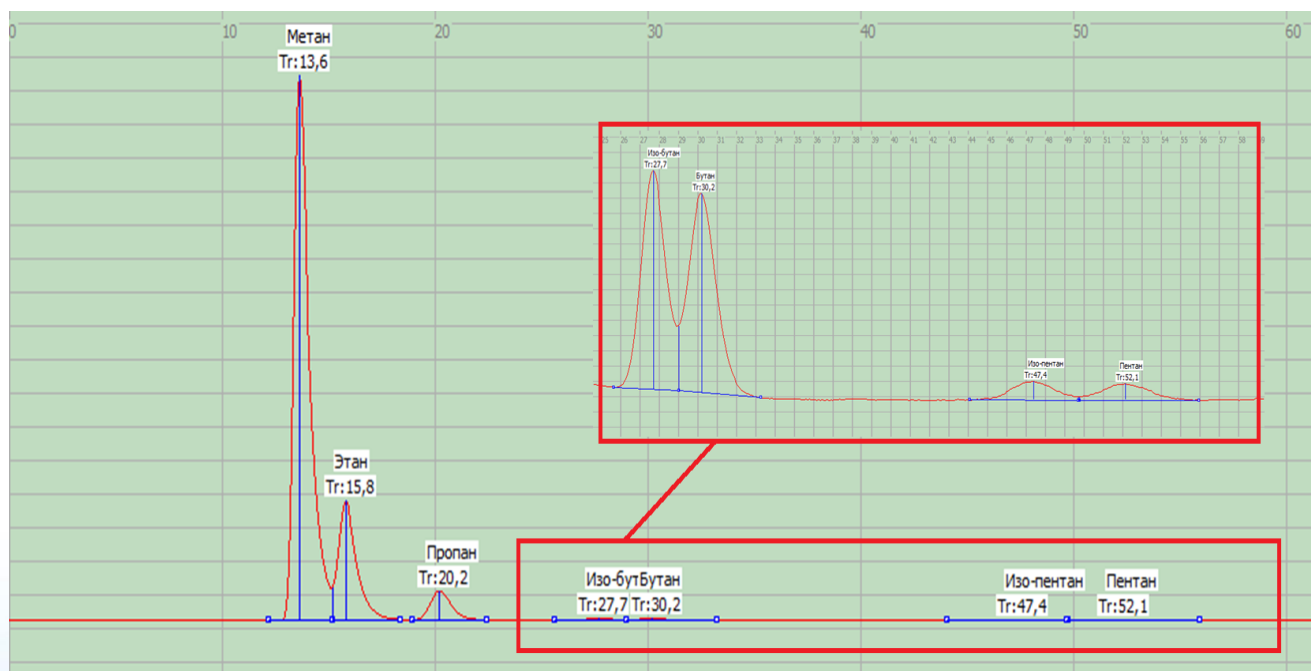

Анализ попутного нефтяного газа



Модуль для анализа углеводородов C_3-C_5 .
Время анализа до пентана – 60 сек.
Чувствительность детектора до 10^{-5} % (0,1 ppm) .

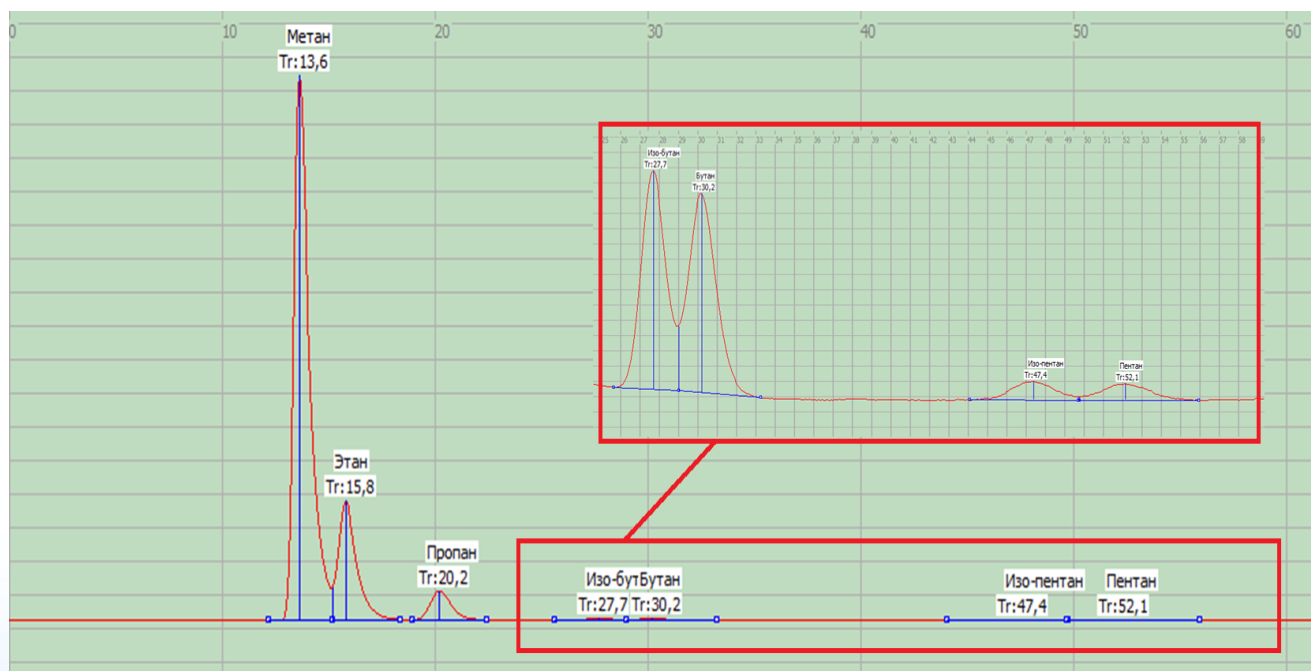

Портативный газовый хроматограф “ПИА”



МЭМС

Контакты:

Фирма производитель - ООО “НПФ МЭМС”

**Адрес: 443056, г. Самара, ул. Николая
Панова, д.50, секция 8, комната 5 (2этаж).**

Телефон: 89277580635.

Сайт: www.centranalitika.ru

E-mail: info@centranalitika.ru